

# C o n c r e t a



- Bank aus Beton und Hartholz
- für großzügige Flächen, Wege, Plätze

urban selection®  
**RUNGE®**

Concreta: Großartige Leichtigkeit.  
4.500 kg Sitzkomfort.



Mit Leichtigkeit schwebt Concreta einfach in der

Luft statt fest auf dem Boden zu stehen. In die

klare Geometrie des Quaders fügen sich zwei

mit warmem Holz ausgekleidete Sitzöffnungen

formschlüssig ein. Trotz dieser scheinbar stren-

gen Kontur überzeugt die Ausformung durch

ihre besondere Sitzbequemlichkeit.



*Concreta Betonbank mit naturbelassenen FSC-zertifizierten Hartholzleisten (Art. 8207-F1403FSCN).*



*Der massive Betonquader von Concreta „schwebt“ 8 cm über dem Boden.*



*Die nach unten gewölbte Sitzfläche bietet besonders angenehmen Sitzkomfort.*



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!



Concreta auf der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz mit nach vorne gerichteten Sitzöffnungen. Art. 8207-F1403FSCN.

## Werkstoffe

Bankfüße aus Sichtbeton, zementgrau.  
Sitzleisten aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

## Montage

Freie Aufstellung auf befestigtem Untergrund.  
Gewichtsbedingte Baustellenlogistik ist zu beachten.

## Zusatzausstattung

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.




## Oberflächen und Farben

Beton: fein gestrahlt.  
Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.  
Holzlasur: hell- oder dunkelbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

## LV-Kurztext

### 8207-F1403FSCN

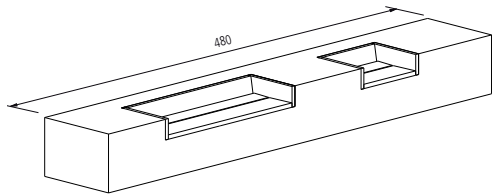


Betonbank Concreta / Runge aus bewehrtem Stahlbeton zementgrau und fein gestrahlt, Kanten ca. 10 mm gefast. Mit 180 cm und 60 cm langen Sitzöffnungen von 48 cm Sitztiefe. Sitze aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 3 Sitzleisten (15 sowie 12 und 18 x 3,5 cm) mit zwei seitlichen und einer rückwärtigen Leiste in muldenform mit nur 5 mm Spaltmaß verschraubt und auf gekantetem 5 mm Edelstahlflacheisen im Betonquader montiert. Quader zur freien Aufstellung auf befestigtem Untergrund. Aufgrund des hohen Eigengewichtes ist auf geeigneten Bodenbelag und eine freie Zugänglichkeit, mit schwerem Gerät am Aufstellungsort, zu achten. L 480 x B 80 x H 63 cm. Deutsches Patent und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 005 713.9. Gewicht 4.500 kg.

### 8207-F1403FSC lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8207-F1403FSCN.

### 8207-F2203FSCN

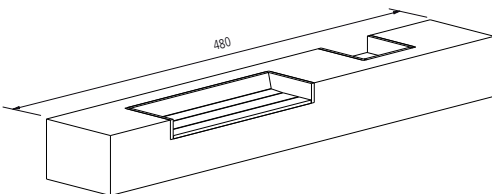

Sitzöffnungen im Wechsel vorne / hinten, sonst wie Art. 8207-F1403FSCN.

### 8207-F2203FSC lasiert

Sitzöffnungen im Wechsel vorne / hinten sowie zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8207-F1403FSCN.