

Arne S

URBIDERMIS TEAM, 2018

The Arne S floodlight complements lighting at lower levels. It is smaller and very useful for night-lighting buildings, gardens and walkways. Its light is variable in intensity, colour, control and degree of dispersion or concentration, to highlight the best roads or monuments.

El proyector Arne S complementa la iluminación a cotas bajas. Es de menor tamaño y muy útil para iluminar la noche de edificios, jardines o paseos. Una luz variable en intensidad, color, gobierno o grado de dispersión o concentración, para destacar los mejores caminos o monumentos.



Materials and finishes

Injected aluminium floodlight, primed and with Light grey, Medium grey or Dark grey paint finish. Stainless steel and injected aluminium accessories, primed and painted with same finish. Injected ABS internal reflector. Tempered optical glass diffuser. Poles made of hot-dip galvanised and primed steel, painted with the same finish, of 3,60m, 4,40m and 5,20m and 6,00m heights, with one circular tube section of Ø 114,3 mm.

Materiales y acabados

Proyector de inyección de aluminio acabado imprimado y pintado Gris claro, Gris medio o Gris oscuro. Accesorios de acero inoxidable e inyección de aluminio acabados imprimados y pintados con el mismo color. Reflector interior de inyección de ABS. Difusor de vidrio óptico templado. Columna de acero galvanizado en caliente imprimado y acabado pintado con el mismo color, de 3,60 m, 4,40 m, 5,20 m y 6,00 m de altura, de un tramo de sección circular de Ø 114,3 mm.



Installation and maintenance

Accessories to adapt it to various poles (up to Ø127mm) structures and surfaces.

The pole is fixed using a concrete cube, with groove for wiring, made on-site and four pole anchor bolts, 20 cm below the pavement surface.

Delivered in two parts: floodlight and accessories; or three parts: floodlight, accessories and pole. Instructions, screws, template and pole anchor bolts included.

Floodlight: 3,7 kg

Instalación y mantenimiento

Adaptación a distintas columnas (hasta Ø127mm) estructuras o superficies mediante accesorios.

Fijación de la columna mediante un dado de hormigón, con ranura para conexión eléctrica, realizado in situ y cuatro pernos de anclaje para columna, 20 cm por debajo de la cota de pavimento.


El elemento se suministra desmontado en dos componentes: proyector y accesorios; o tres componentes: proyector, accesorios y columna.


Instrucciones, tornillería, plantilla y pernos de anclaje incluidos.

Proyector: 3,7 kg


Arne S lighting is compatible with Arne, Rama.



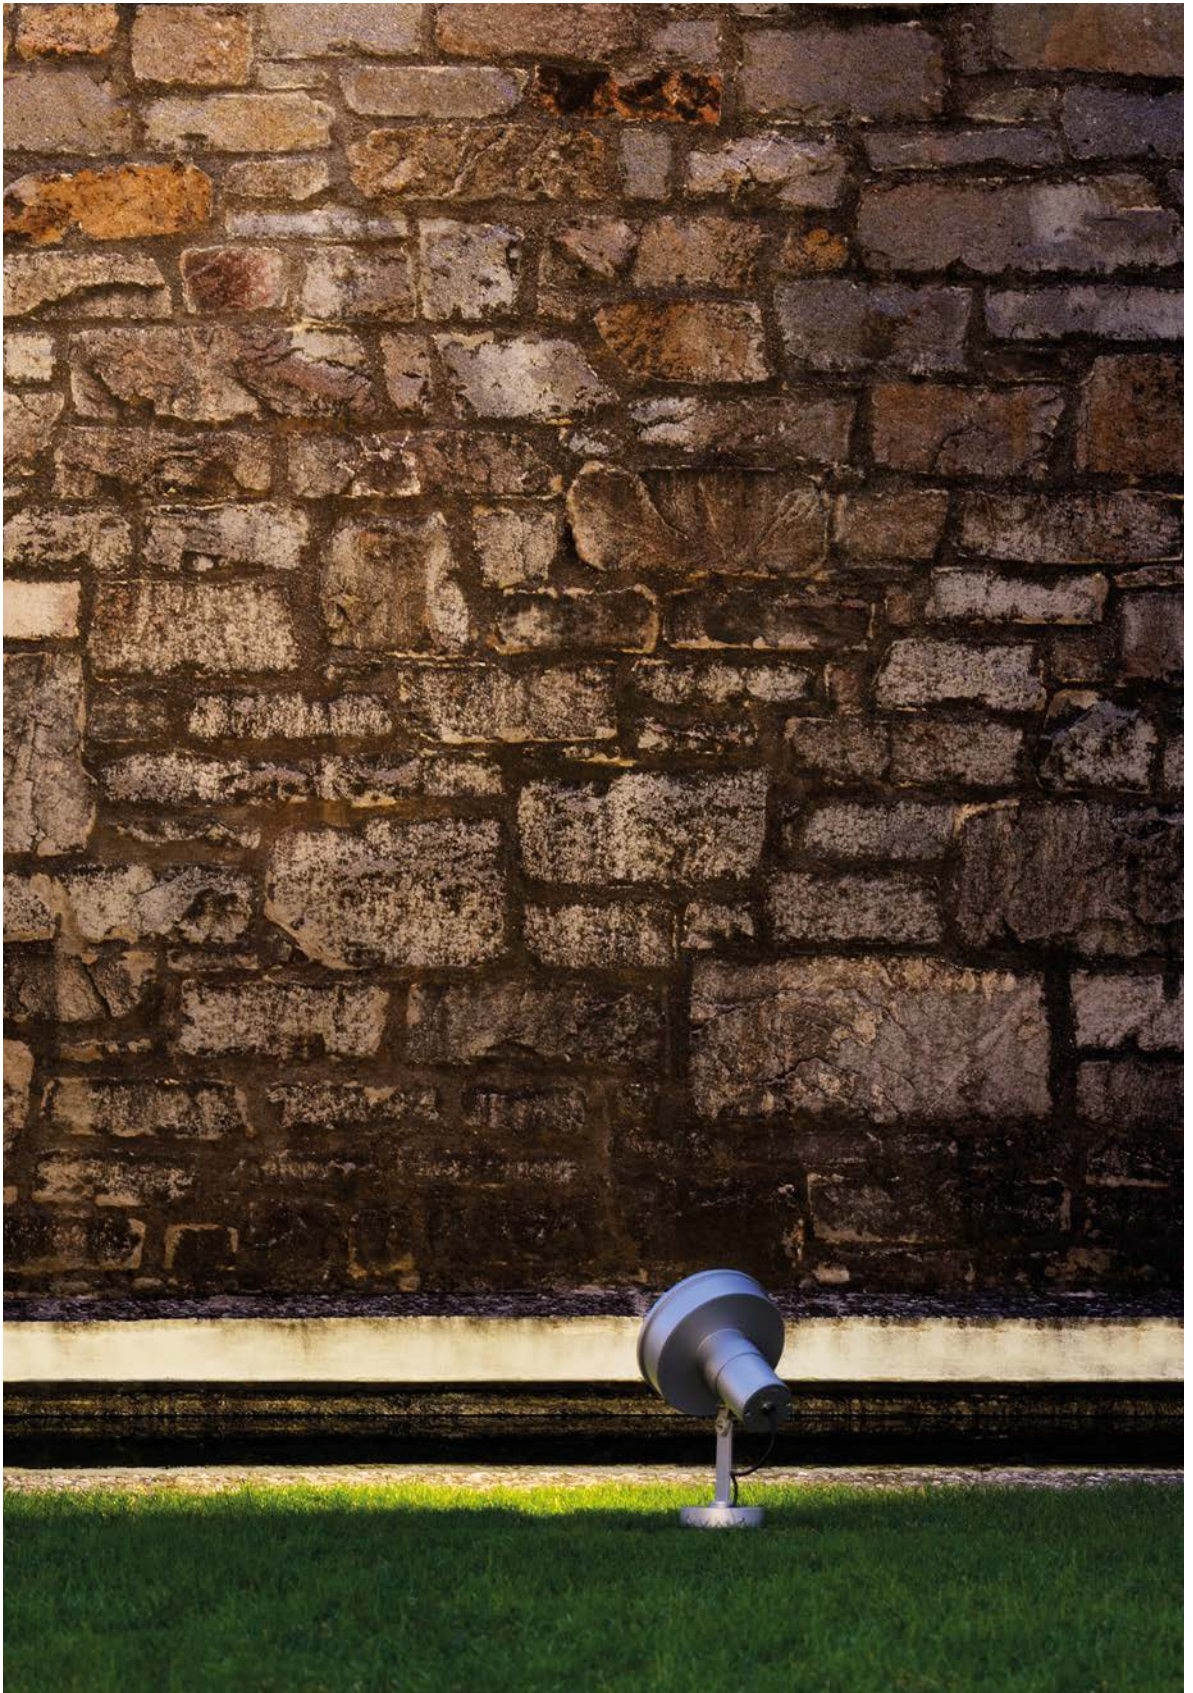



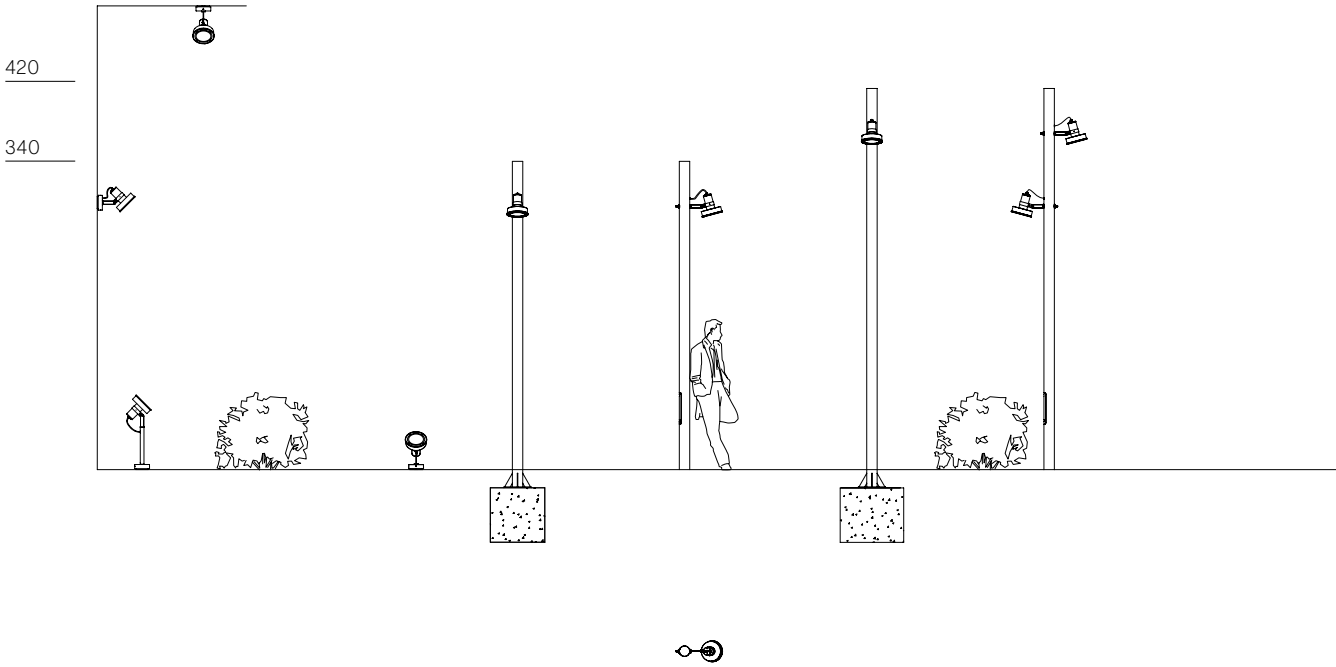


SYMMETRICAL



ASYMMETRICAL



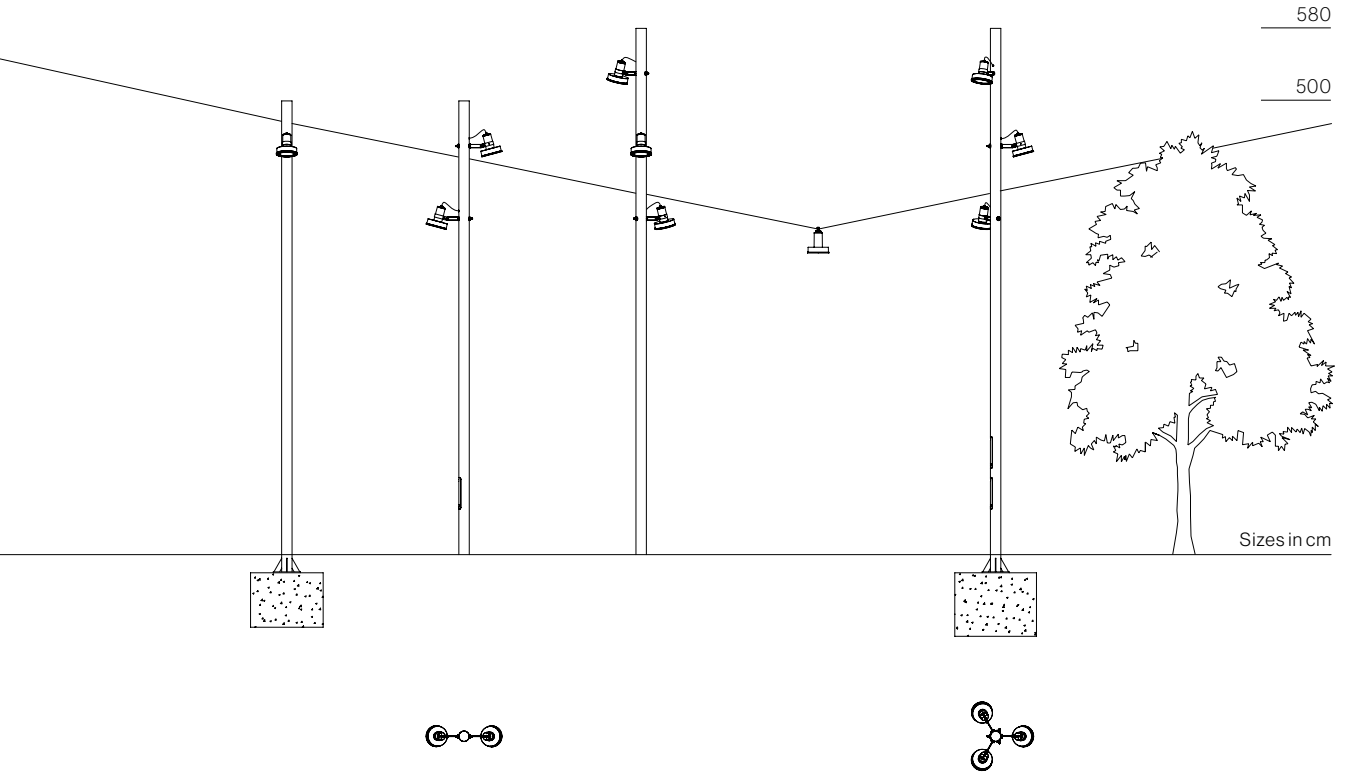

8 LEDs 11W, 15W
 12LEDs 15W, 21W
 COB 19W, 27W
 3000K - 4000 K
 Dimmable, see p. 347
 Updated information:
urbidermis.com