

# A r c a d a



- Bank aus Hochleistungsbeton und Hartholz
- optional in Wunschfarbe

urban selection®  
**RUNGE®**

Arcada: lebendiger Steinguss  
in Bestform



Arcada kombiniert hochwertiges Hartholz mit

neuartigem Hochleistungsbeton. Die Bankfüße

schließen formfließend die vier Holzbohlen ab.

Die Linien der Sitzfläche laufen – wie selbstver-

ständiglich – im Fuß aus. Der Beton fasziniert

durch seine ungewöhnlich glatte Oberfläche

mit scharfen Kantenradien sowie mit seiner

lebendigen Textur.



*Die Sitzbohlen und Fugen laufen formfließend in den Fuß über. Der Spezialbeton erlaubt dabei die Ausbildung scharfer Kantenradien.*



*Der statische Unterzug gewährleistet festen Stand. Eine Punktfundamentierung wird dennoch empfohlen.*



*Die Anthrazit eingefärbten Füße bieten eine lebendige Textur bei besonders glatter Oberfläche.*

Arcada mit dunkelbraun lasiertem Hartholz und hell zementgrauen Füßen (Fußfarbe: Sonderausstattung auf Anfrage).



### Werkstoffe

Bankfüße aus speziellem und glattflächigen Hochleistungsbeton. Sitzbohlen aus langlebigem Hartholz : wahlweise Niangon oder FSC-zertifiziertes Tropenholz (Zertifizierungs-Nr. SCS-COC-00465).

Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

### Montage

Anlieferung 3-teilig montagefertig zerlegt. Fundamentieren mit 2 x 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 30 / B 15 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

### Zusatzausstattung

4 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren. Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert (statt lasiertem Holzbelag).


RAL



### Oberflächen und Farben

Betonfüße: standardmäßig Anthrazit eingefärbt.  
Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.  
Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

#### Art. 1907-F1400NN natur

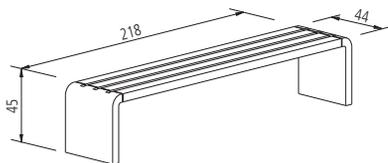

### LV-Kurztext

Hockerbank Arcada / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitzleisten 10 x 5,5 cm mit statischem Unterzug aus feuerverzinktem Stahlwinkelprofil. Füße aus speziellem, besonders glattflächigen Hochleistungsbeton in Anthrazit durchgefärbt mit je zwei eingelassenen Gewindehülsen für Fundamentanker und je zwei Befestigungsbolzen für den statischen Unterzug des Sitzbelages. Die Füße führen die Materialstärke der Holzleisten fort und lassen die Lücken zwischen den Leisten radial nach oben auslaufen. Freistehend mit Option zur Punktfundamentierung. L 218 cm. Geschmacksmuster: 40602912.1. Gewicht 97 kg.

#### Art. 1907-F1400FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 1907-F1400NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).

#### Art. 1907-F1400N lasiert

auch aus Niangon, aber zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 1907-F1400NN.

#### Art. 1907-F1400FSC

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 1907-F1400NN.