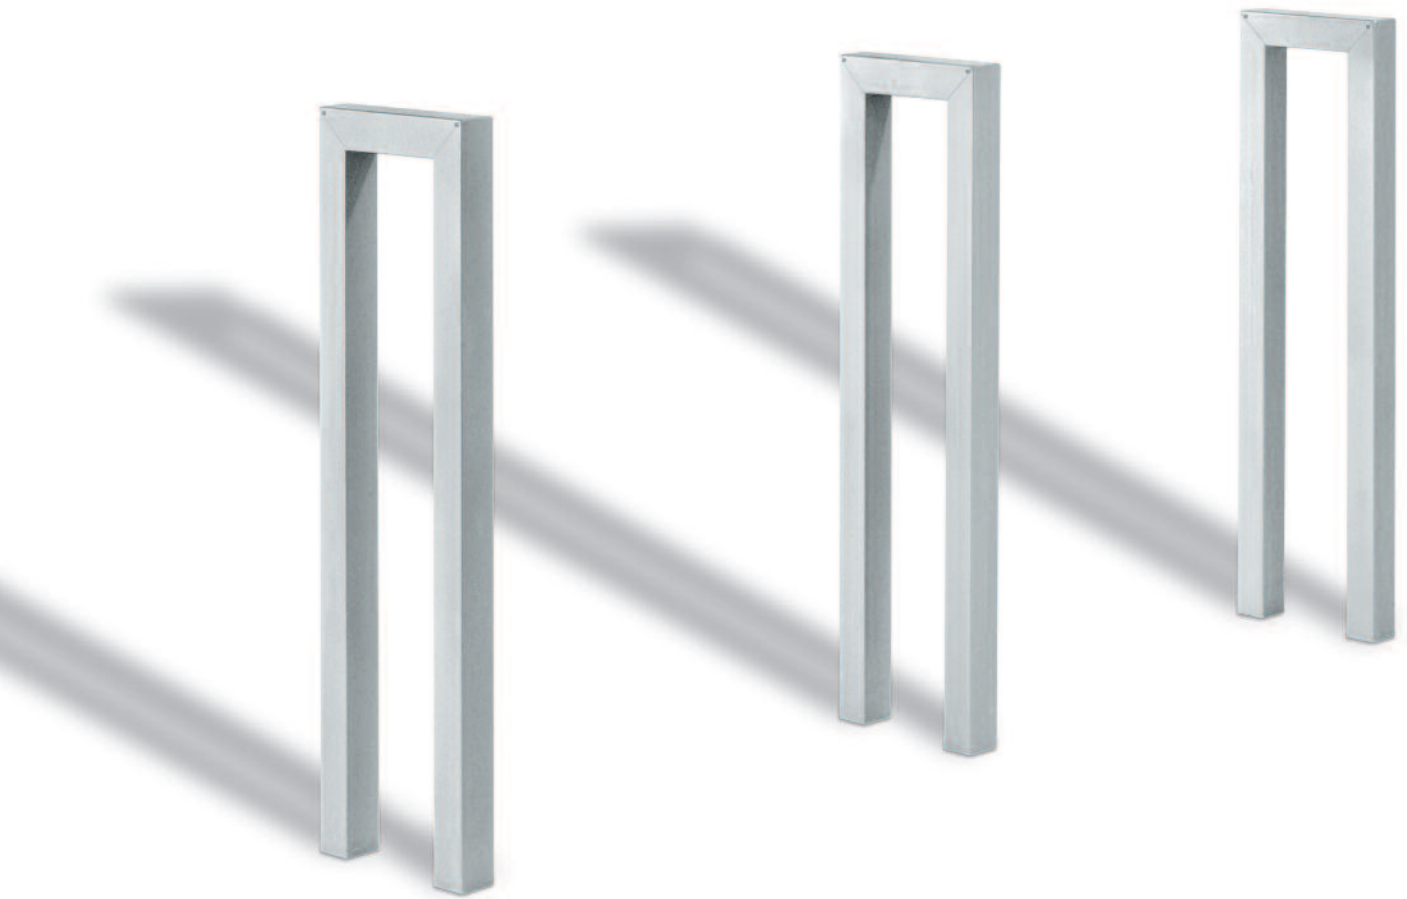


V a n d a



Art. 5540-E1100, 3 Stück, feuerverzinkt.

schlichter Anlehnbügel | Fahrradrahmen sicher anschließbar

urban basics®
RUNGE®

Werkstoff

Anlehnbügel aus Quadratrohr 50 / 50 mm, feuerverzinkt.

**Oberflächen und Farben**


Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 oder als Zusatzausstattung zusätzlich in Wunschfarbe nach RAL oder DB lackiert (bei Fahrradparkern jedoch wegen Abnutzung nicht empfehlenswert).

Montage

Anlieferung einteilig. Aufschrauben der 2 Bodenplatten mit je 3 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder fundamentieren in 90 cm Fertighöhe über Bodenniveau in einem Punkt von L 30 / B 30 / T 60 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung


Lackierung in Wunschfarbe nach RAL oder DB (bei Fahrradparkern jedoch nicht empfehlenswert).
4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben.

**5540-E1100****LV-Kurztext**

Fahrradparker Vanda / Runge als Anlehnbügel aus feuerverzinktem Quadratrohr 50 / 50 mm. Gehrungsschnitte seitlich gestoßen und unterwärtig verschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. L 25 / H 90 cm. Gewicht 6 kg.

5540-B1100


mit Bodenplatte zum Aufschrauben, sonst wie Art. 5540-E1100. Gewicht 5 kg.

**5540-E1110**

L 90 cm, sonst wie Art. 5540-E1100. Gewicht 8 kg.

5540-B1110


L 90 cm und mit Bodenplatte zum Aufschrauben, sonst wie Art. 5540-E1100. Gewicht 7 kg.

**5550-E1100****LV-Kurztext**

Absperrpfosten (Poller) Vanda / Runge aus feuerverzinktem Quadratrohr 80 / 80 mm. Kopfplatte aus Stahl verschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. H 90 cm. Zur Fundamentierung. Gewicht 7 kg.

5550-B1100

mit Bodenplatte zum Aufschrauben, sonst wie Art. 5550-E1100. Gewicht 7 kg.

**5530-E1201****LV-Kurztext**

Abfallbehälter Vanda / Runge aus feuerverzinktem Stahlblech mit 46 L Fassungsvermögen. Korpus mit Griffloch zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Inkl. selbstschließendem Druck-Schloss für 8 mm Dreikantschlüssel. Mit gekanteter Abdeckung aus 3 mm Stahlplatine und zwei Doppelsäulen aus Quadratrohr 50 / 50 mm mit seitlich gestoßenen Gehrungsschnitten, unterwärtig verschweißt. Zur Fundamentierung. Gewicht 22 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Runge-Bank.de