

# E s t i v a



- Familie mit Bank, Hocker und Stuhl
- bequemes Sitzen
- mit und ohne Armlehnen

urban selection®  
**RUNGE®**

Estiva: ein Ort zum Verweilen



**Werkstoffe**

Bankfüße aus Rechteckstahlrohr, feuerverzinkt.  
Holzleisten aus langlebigem FSC-zertifiziertem  
Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen und Farbe**

Bankfüße: feuerverzinkt, passiviert und lackiert in  
Wunschfarbe nach RAL oder DB (Abb. DB 703  
Eisenglimmer Anthrazit).

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte  
Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung  
durch UV-Strahlung.

Holzlasur: hell- oder dunkelbraun (je dunkler und farb-  
pigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor  
UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).


Holzlackierung: atmungsaktive deckende Lackierung in  
Wunschfarbe nach RAL (als Zusatzausstattung).

**Montage**

Anlieferung Bank, Hockerbank und Stuhl 3-teilig, mon-  
tegefertig zerlegt. Aufzuschrauben über 4 Fußlaschen  
und 4 Ankerdübel S10 x 60 oder zu fundamentieren  
mit 4 Edelstahllankern M10 x 300 in 2 Streifen  
L 65 x B 15 x T 60 cm.

**Zusatzausstattung**

4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder  
4 Edelstahllanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.  
Füße in Wunschfarbe nach RAL oder DB beschichtet.  
Füße verlängert zum Aufschrauben 15 cm unter Flur.  
Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.


**5903-F1401FSCN****LV-Kurztext**

Bank Estiva / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zerti-  
fiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur) zur schnellen  
Vergrauung. Sitzhöhe vorne 46 cm, nach hinten um 1,5 cm  
fallend. 18 Holzleisten 4,8 x 3,5 cm, davon 13 rechteckig,  
4 polygonal hinterschnitten zwecks gleichmäßigem Spalt-  
maß, 1 Kopfleiste 200 x 5,8 / 2 x 3,5 / 5,5 cm zur Überdeckung  
des Rückenlehnenträgers. Holzleisten mit 10 mm Überstand  
jeweils 6-fach verschraubt mit bündig abschließenden  
Inbusschraubköpfen. Leistenträger (Rechteckrohr 80 / 20  
mm) durch Abstandhalter mit 10 mm Schattenfuge auf  
Füßen (80 / 30 mm) verschraubt. Feuerverzinkt, passiviert  
und lackiert in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Bank freiste-  
hend. 4 Befestigungsglaschen. L 200 cm. Deutsches Patent-  
und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 000 840.5.  
Gewicht 69 kg.

**5903-F1401FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie  
Art. 5903-F1401FSCN.

**5903-F1403FSCN****LV-Kurztext**

Bank Estiva / Runge mit Armlehnen. Sitzbelag aus langlebi-  
gem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur)  
zur schnellen Vergrauung. Sitzhöhe vorne 46 cm, nach hin-  
ten um 1,5 cm fallend. 18 Holzleisten 4,8 x 3,5 cm, davon 13  
rechteckig, 4 polygonal hinterschnitten zwecks gleichmäßi-  
gem Spaltmaß, 1 Kopfleiste 200 x 5,8 / 2 x 3,5 / 5,5 cm zur  
Überdeckung des Rückenlehnenträgers. Holzleisten mit  
10 mm Überstand jeweils 6-fach verschraubt mit bündig  
abschließenden Inbusschraubköpfen. Leistenträger (Recht-  
eckrohr 80 / 20 mm) durch Abstandhalter mit 10 mm  
Schattenfuge auf Füßen (80 / 30 mm) verschraubt. Feuerver-  
zinkt, passiviert und lackiert in DB 703 Eisenglimmer  
Anthrazit. Bank freistehend. 4 Befestigungsglaschen.  
L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt:  
Geschmacksmuster 40 2010 000 840.5. Gewicht 73 kg.

**5903-F1403FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie  
Art. 5903-F1403FSCN.

Estiva – entwickelt für die Bundesgartenschau

2011 in Koblenz – kombiniert hochwertiges

Hartholz mit aufgrund der Schattenfuge leicht

anmutenden Stahlfüßen. Die Bankfüße

geben die bequemen Radien für den

Sitzbelag vor. Estiva fügt sich harmonisch in

die Umgebung ein.



*Rückenlehnenbank Estiva (Art. 5903-F1401FSCN) mit vorne rundem Sitzabschluss.*



*Stuhl Estiva (Art. 5903-F1103FSCN) mit breiter Armlehne in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit.*




*Bank-Stuhl-Kombination Estiva für kommunikative Gestaltungen.*



*Die oberste Rückenleiste überdeckt formschlüssig den Rückenlehnenträger.*

#### LV-Kurztext

**5903-F1400FSCN**



Hockerbank Estiva / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur) zur schnellen Vergrauung. Sitzhöhe 46 cm. 14 Holzleisten 4,8 x 3,5 cm, davon 8 rechteckig, 6 polygonal hinterschnitten zwecks gleichmäßigem Spaltmaß. Holzleisten mit 10 mm Überstand jeweils 6-fach verschraubt. Leistenträger (Rechteckrohr 80 / 20 mm) durch Abstandhalter mit 10 mm Schattenfuge auf Füßen (80 / 30 mm) verschraubt. Feuerverzinkt, passiviert und lackiert in 703 Eisenglimmer Anthrazit. Bank freistehend. 4 Befestigungslaschen. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 000 840.5. Gewicht 54 kg.


**5903-F1400FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 5903-F1400FSCN.

#### LV-Kurztext

**5903-F1101FSCN**



Stuhl Estiva / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur) zur schnellen Vergrauung. Sitzhöhe vorne 46 cm, nach hinten um 1,5 cm fallend. 18 Holzleisten 4,8 x 3,5 cm, davon 13 rechteckig, 4 polygonal hinterschnitten zwecks gleichmäßigem Spaltmaß, 1 Kopfleiste 200 x 5,8 / 2 x 3,5 / 5,5 cm zur Überdeckung des Rückenlehnenträgers. Holzleisten mit 10 mm Überstand jeweils 4-fach verschraubt mit bündig abschließenden Inbus-schraubköpfen. Leistenträger (Rechteckrohr 80 / 20 mm) durch Abstandhalter mit 10 mm Schattenfuge auf Füßen (80 / 30 mm) verschraubt. Feuerverzinkt, passiviert und lackiert in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Stuhl freistehend. 4 Befestigungslaschen. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 000 840.5. Gewicht 30 kg.

**5903-F1101FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 5903-F1101FSCN.

#### LV-Kurztext

**5903-F1103FSCN**



Stuhl Estiva / Runge mit Armlehnen. Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur) zur schnellen Vergrauung. Sitzhöhe vorne 46 cm, nach hinten um 1,5 cm fallend. 18 Holzleisten 4,8 x 3,5 cm, davon 13 rechteckig, 4 polygonal hinterschnitten zwecks gleichmäßigem Spaltmaß, 1 Kopfleiste 200 x 5,8 / 2 x 3,5 / 5,5 cm zur Überdeckung des Rückenlehnenträgers. Holzleisten mit 10 mm Überstand jeweils 4-fach verschraubt mit bündig abschließenden Inbus-schraubköpfen. Leistenträger (Rechteckrohr 80 / 20 mm) durch Abstandhalter mit 10 mm Schattenfuge auf Füßen (80 / 30 mm) verschraubt. Feuerverzinkt, passiviert und lackiert in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Stuhl freistehend. 4 Befestigungslaschen. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 000 840.5. Gewicht 34 kg.

**5903-F1103FSC**


lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 5903-F1103FSCN

*Estiva auf der Bundesgartenschau  
2011 in Koblenz mit naturbelas-  
senem Holz und Füßen in DB 703  
Eisenglimmer Anthrazit.*



### Gestaltungsbeispiel

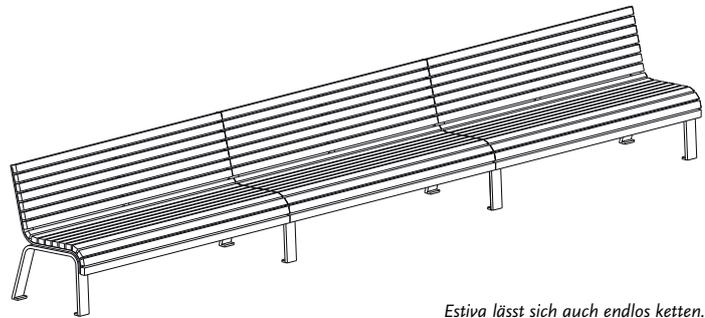

*Estiva lässt sich auch endlos ketten.*



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.  
Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vor-  
bildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den  
strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren  
FSC-zertifizierten Produkten!