

EUROPAplus



H&G i Tyskland er kendt for en meget høj kvalitet og det kommer til udtryk i EUROPAplus modellen. EUROPAplus nedgravet affaldscontainer er fremstillet i yderst robuste materialer, der sikrer lang levetid. Designet er enkelt og elegant, med mulighed for fx at vælge skjulte kroge.

Med EUROPAplus får du:

- Tysk kvalitets produkt
- Valgfrit 1, 2 eller 3 krogssystem
- Skjulte kroge for et mere strømlinet design
- Indkaståbning med soft luk uden direkte
- Indkasttop i 2 mm rustfrit stål
- Indkast sølje i 3-lags pulverlakering i valgfri RAL farve med anti-graffitilak
- Dørklade i galvaniseret stål
- 2 mm galvaniseret inderbeholder med 3 mm hjørneprofiler for stærkere konstruktionen
- Bundklapper med perkolatbeholder
- Overlappende bundklapper sikrer at affald ikke utilsigtet falder ud
- Godkendt sikkerhedsplatform
- Grundvandssikring op til 1 m under terræn
- Inkl. låsekasse til eftermontering af låsecylinder

Certificeringer

EUROPAbio opfylder følgende certificeringer:

DIN EN ISO 12100-1

DIN EN ISO 12100-2

DIN EN ISO 13071-1

DIN EN ISO 13071-2

EU retningslinje 2000/14/EG

TÜV

CE mærket



Miljøstation i Horne (Varde Kommune) med 10 fraktioner.



EUROPAplus kan tømmes af en mand og fås med 1, 2 eller 3 kroge.

EUROPAplus

Model	Europa plus 5m ³	Europa plus 4m ³	Europa plus 3m ³
Kapacitet*	5m ³	4m ³	3m ³
Inderbeholder Stål container (bxdxh)	1500x1500x2300	1500x1500x1800	1500x1500x1500
Yderbeholder Beton container (bxdxh)	1950x1950x2595 mm	1950x1950x2595 mm	1950x1950x2595 mm
Installations dybde	2600 mm	2600 mm	2600 mm
Vægt container	5840 kg	5840 kg	5840 kg
Vægt inderbeholder	635 kg	600 kg	565 kg

* Der tages forbehold for at den faktiske nyttevolumen kan variere i forhold til det faktiske rumfang.

Materiale og farver	
Inderbeholder:	Galvaniseret stål container
Yderbeholder:	Beton
Indkasttoppe:	Lakeret rustfrit stål i valgfri RAL farve med antigrafitbehandling
Indkaståbning:	Lakeret rustfrit stål i valgfri RAL farve

Tilvalg	
Skjulte kroge	Støjreduktion
Fuldmeldersystem	Brugerregistrering/kortlæser
Batteriboks til brugte batterier	Brugeradgangskontrol
Flaskebremse	Hul til beboerlås

Fleksibelt affaldsindkast

Med EUROPAplus behøver man kun en type affaldsindkastenhed på trods af de mange forskellige typer affald. Selve toppen er altid den samme og det der ændres er udformningen af selve indkastet. Nedenfor er vist tre forskellige typer indkast. EUROPAplus fås fx med et rundt hul til flasker eller et aflangt indkast til papir og aviser. Volumenet af hver enkel affaldsindkast kan variere fra 20-80 liter afhængigt af affaldstypen. Renovatøren kan hurtigt tjekke det indvendige af affaldsindkastet ved at åbne den foreste låge.



Indkast med skuffetromle.



Indkast med flaskeindkast.



Indkast med gummiflapper.

Pæn afslutning på installationen

Som standard leveres EUROPAplus med skridsikker dørplade i galvaniseret stål. Pladen er i 4/6 mm med nedadbøjede kanter i størrelsen 1600x1600 mm.



EUROPAplus

Hurtig og nem tømning af EUROPAplus

Tømningsprocessen er udviklet med henblik på både effektivitet og miljø, samtidig med, at den skal være ergonomisk i forhold til renovatøren. Til modeller med skjulte løfteøjer frigøres løfteøjerne først. Krogen fra renovationsvognen fastgøres i løfteøjet. Løftearmen løfter containeren til den er helt fri. EUROPAplus giver et godt arbejdsmiljø for renovatøren, da han undgår tunge løft.



Indkast med skjulte løftekroge.

For at sikre at renovatøren eller andre ikke falder i betoncontaineren, mens tømningen foregår, hejses en platform automatisk i hullet. Sikkerhedsplatformen er kontravægt styret, så platformen følger med op når affaldsbeholderen løftes op af containeren.



Sikkerhedsplatform der løftes automatisk.

Sikkerhedsplatformen kan modstå stor vægt og er dimensioneret til 150 kg.

Sikring af væskeudsivning

Bunden af den galvaniserede stål container er delt i to skåle, som hver kan indeholde ca. 80 liter perkolat fra affaldet. For at undgå at perkolat løber ud mellem de to skåle i affaldscontaineren til flasker, er der monteret en ekstra væskesikring i form af en stålvinkel der dækker hele åbningens længde.



Containerens to bundstykker åbnes og affaldet ryger ud.

Tømning med kran

Europa plus containeren løftes med kran til renovationsvognen. Bunden af containeren åbnes og affaldet tømmes nemt ned i renovationsvognen. Hele tømningsprocessen styres med kranens betjeningspanel. Renovatøren kommer ikke i kontakt med affaldet, hvilket sikrer et hygiejnisk arbejdsmiljø.

Efter tømning hejses containeren sikkert tilbage. Overdelen sænkes ned over containeren. Tømningsprocessen er udført.



Efter tømning sættes containeren på plads.

EUROPPlus

Etablering af EUROPPlus

Europa plus etableres nemt og hurtigt, da alle dele er samlet fra fabrikken og kan placeres direkte i betoncontaineren.

- Installationshullet forberedes i henhold til vores installationsvejledning
- Betoncontaineren installeres i det klargjorte hul
- Efterfølgende containere kan placeres uden afstand til den foregående betoncontainer
- Påfyld og komprimer materiale omkring beholderen
- Inderbeholderne løftes med kran ned i betoncontainerne
- Rengør overfladerne og færdiggør det endelige terrænarbejde (fliser, asfalt eller andet) for at komme op i niveau med terrænet




Betoncontaineren placeres i det klargjorte hul.



Opstilling i en cirkelbue. Inderbeholder placeres i betoncontaineren.

Tværsnit

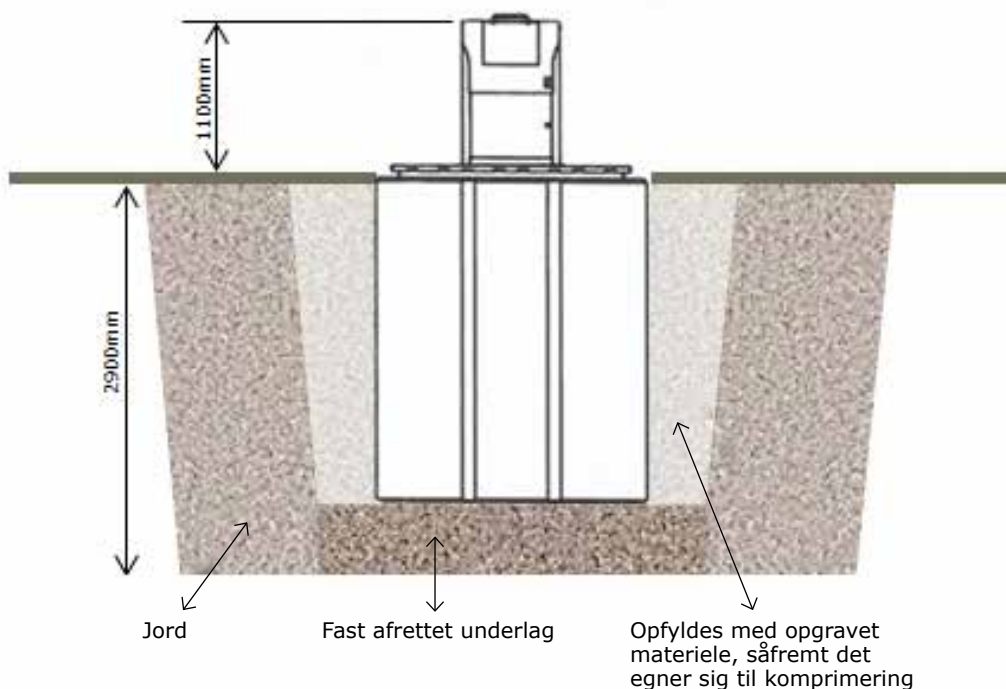

Se installationsvejledning for mere information om etablering.