

K i n g



Art. 8841-B1601, feuerverzinkt.

schlichtes Basismodell | platzsparende Hoch-/Tiefstellung | beidseitig nutzbar

urban basics®
RUNGE®

Werkstoff

Fahrradparker aus Rundstahl von \varnothing 15 mm, feuerverzinkt.

Oberflächen

Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461.

Montage

Anlieferung einteilig. Aufschrauben des Rahmens mit 4 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder fundamentieren mit 4 Edelstahllankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 50 / B 20 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder
4 Edelstahllanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

LV-Kurztext**Art. 8841-B1801**

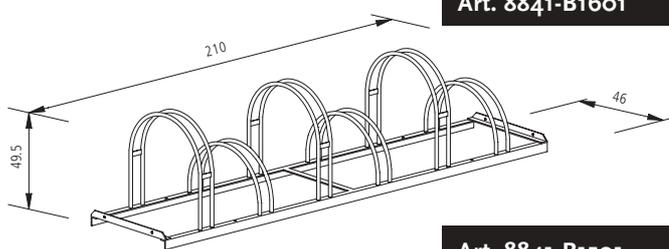
8er-Reihenstand King / Runge mit Einstellbügel aus als "kopfstehendes U" gebogenem, massiven Rundstahl von \varnothing 15 mm. Abwechselnd hoch / tief im Abstand von 35 cm verschweißt auf Grundrahmen. Dieser aus Winkelstahl mit Löchern zur Bodenbefestigung. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. L 280 cm. Gewicht 34 kg.

Art. 8841-B1701

siehe Art. 8841-B1801, jedoch 7er-Stand. L 245 cm. Gewicht 30 kg.

Art. 8841-B1601

siehe Art. 8841-B1801, jedoch 6er-Stand. L 210 cm. Gewicht 25,5 kg.

**Art. 8841-B1501**

siehe Art. 8841-B1801, jedoch 5er-Stand. L 175 cm. Gewicht 21 kg.

Art. 8841-B1401

siehe Art. 8841-B1801, jedoch 4er-Stand. L 140 cm. Gewicht 17 kg.

Hinweis: alle Fahrradparker Modell King lassen sich beidseitig nutzen aufgrund der längssymmetrischen Bauweise.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de