

Q u a d a



Art. 4027-E0000N, dunkelbraun lasiert.

Hockerrundbank frei nach Maß | "schwebende Sitzfläche" durch Edelstahl-Trägerrohre

urban basics®
RUNGE®

Werkstoffe

Fußquader aus Sichtbeton. Holzleisten aus witterungsbeständigem Hartholz der Resistenzklasse 1-2 gem. DIN EN 350-1/-2: Niangon (Art. ...N); nur bei Geradbänken wahlweise auch Therm-Esche (Art. ...TE). Trägerrohre von \varnothing 48 mm und Verbindungsplatten aus Edelstahl gem. DIN EN 10 088 T2.

Oberflächen und Farben

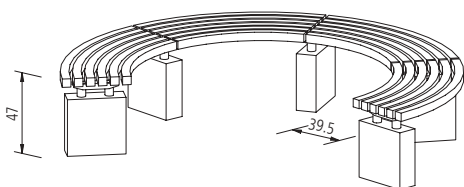
Füße: Sichtbeton, glatt, zementgrau, Kanten gefast.
Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung). Therm-Esche bereits prozessbedingt in dunkelbraun (unlasiert zur natürlichen Vergrauung).
Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung mehrteilig (Geradbank: 3- bzw. 4-teilig) montagefertig zerlegt. Verschraubung des Sitzbelags (Rückenlehne nur für die Geradbank-Ausführung) mit den Betonfüßen über Edelstahl-schrauben. Betonfüße 40 cm tief einzugraben und / oder zu fundamentieren in Punkten L 40 / B 30 / T 50 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

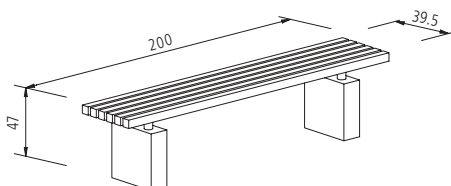
Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.

Art. 4027-E000N**LV-Kurztext**

Hockerrundbank Quada / Runge frei nach Maß (Innendurchmesser mind. 100 cm). Bank ohne Rückenlehne mit radial geschnittenen Sitzleisten aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. Sitzsegment mit 6 Leisten (5 x 5 cm) getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von \varnothing 48 mm. Bankfüße aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase zum Fundamentieren.

Angaben zur Kalkulation:

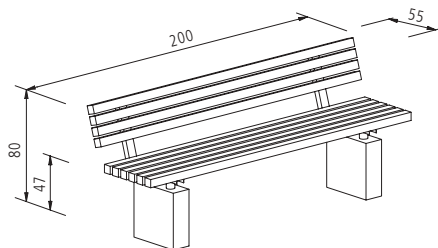
1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

Art. 4007-E1400N**LV-Kurztext**

Hockerbank Quada / Runge aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von \varnothing 48 mm. 6 Sitzleisten (5 x 5 cm) aus Hartholz Niangon auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Gewicht 144 Kg.

Art. 4007-F1400TE

aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 4007-E1400N.

Art. 4007-E1401N

Bank Quada / Runge mit Rückenlehne aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von \varnothing 48 mm. 6 Sitz- und 4 Rückenleisten (5 x 5 cm) aus Hartholz Niangon auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Gewicht 161 kg.

Art. 4007-F1401TE

aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 4007-E1401N.

Hinweis: Dieses Modell ist auch mit Granitfüßen und größerer Sitztiefe unter der Marke Cube® aus unserem Programm urban selection® lieferbar.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de