


W e i l a

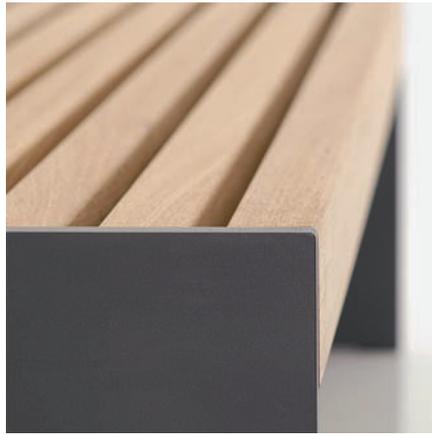

- Bank aus Hartholz mit Füßen aus massiven Stahlplatten
- optional in Wunschfarbe

urban selection®
RUNGE®

Weila: Schlicht geradlinig



Weila lädt zum Verweilen ein. Durch die schlichte Geradlinigkeit hält sich diese Bank in der Planungsgestaltung unaufdringlich zurück. Sie bietet gestalterisch wie funktional einen Ruhepol aus hochwertigen und langlebigen Materialien.



Die Sitzfläche besteht aus hochwertigen Hartholzbohlen, die FüÙe aus dicken Stahlwangen.



Rechte Winkel und gerade Linien bestimmen den Gesamteindruck von Weila.



Hockerbank Weila Art. 6703-1400FSCN mit standardmäßig DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackierten FüÙen.



Die schwere Bank Weila kann frei stehen, diese Stabilität wird über eine Querstrebe erreicht. Die Befestigung in Punktfundamenten über die Fußlaschen wird empfohlen.

Werkstoffe

Bankfüße aus feuerverzinkten Stahlplatten von 15 mm Dicke.
Holzbohlen aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz
(Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen und Farben**

Stahlfüße: standardmäßig feuerverzinkt und DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert.

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen.
Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.
Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).


Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung 3-teilig montagefertig zerlegt. Aufzuschrauben mit 2 x 2 Ankerdübeln S 10 x 60 oder zu fundamentieren mit 2 x 2 Edelstahllankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 60 / B 15 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder
4 Edelstahllanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.
Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert (statt lasiertem Holzbelag).

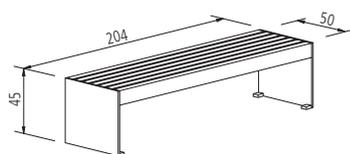**6703-F1400FSCN**

natur

LV-Kurztext

Hockerbank Weila / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 7 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm. Rechteckige Stahlfüße feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit 4 Befestigungslaschen, freistehend mit Option zur Punktfundamentierung. L 204 cm. Gewicht 105 kg.

6703-F1400FSC

lasiert

zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 6703-F1400FSCN.



FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!

Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.