


# G i t t a

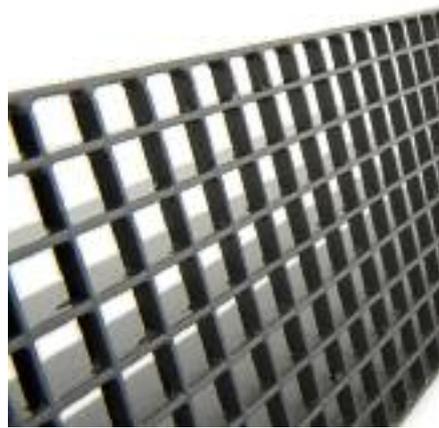

- extrem vandalismusresistent
- Sitzfläche schnell trocknend und "selbstreinigend"

urban selection®  
**RUNGE®**

Gitta: vandalismusresistent.  
selbstreinigend.



Unsere Dreisitzer-Parkbank aus extrem stabilen



*Die Rückenlehnenbank mit sitzbequemer um 4° nach hinten geneigter Sitzfläche (Art. 6402-E1301).*

Stahlgitter. Die 40 Millimeter starken

Längsstreben sind ebenso hochkant ver-

schweißt wie die 10 Millimeter starken



*Die Längs- und Querstreben von Sitz und Rücken sind ineinander verschweißt und sorgen für druckfreien Sitzkomfort.*

Querstreben. Gibt es auch als Hockerbank.



*Nicht nur extrem stabil, sondern auch im Detail genau verarbeitet, z.B. durch versenkte Inbusschraubköpfe für einfach Montage.*

**Werkstoffe**


Bankfüße aus feuerverzinkten Stahlplatten von 15 mm Dicke.  
Stahlgitter: Längsstreben 40 mm, Querstreben 10 mm hoch,  
Dicke 3 bzw. 2 mm.

**Oberflächen und Farben**

Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 und pulverbeschichtet in  
Wunschfarbe nach RAL oder DB.

**Montage**

Anlieferung 5-teilig (Hockerbank: 3-teilig) montagefertig zerlegt.  
Verbindung von Sitz- und Rückengitter mit den Seitenwangen mit 2 x  
7 (Hockerbank 2 x 5) Schrauben bzw. Abreißmuttern. Zur direkten  
Fundamentierung in 2 Punkten  
L 30 / B 30 / T 70 cm bei Bodenklasse 3-4

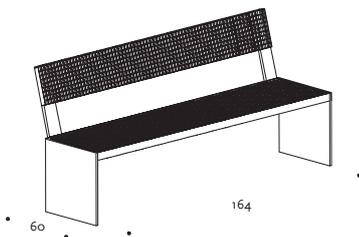**6402-E1301****LV-Kurztext**

Rückenlehnenbank Gitta/Runge aus extrem stabilem Stahlgitter:  
Längsstreben 40 mm hochkant verschweißt mit Querstreben 10 mm hoch-  
kant. Gitterweite von 20 mm. Füße und Sitzfläche sitzbequem leicht nach  
hinten geneigt. In DB 703 Eisenglimmer Anthrazit pulverbeschichtet, alterna-  
tiv in Wunschfarbe möglich. Mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben  
ca. 15 cm unter Flur. Deutsches Patent- und Markenamt:  
Geschmacksmuster 40 2012 002 947.5.

**6402-E1300****LV-Kurztext**

Hockerbank Gitta/Runge aus extrem stabilem Stahlgitter: Längsstreben 40  
mm hochkant verschweißt mit Querstreben 10 mm hochkant. Gitterweite  
von 20 mm. In DB 703 Eisenglimmer Anthrazit pulverbeschichtet, alternativ  
in Wunschfarbe möglich. Mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca.  
15 cm unter Flur. Deutsches Patent- und Markenamt:  
Geschmacksmuster 40 2012 002 947.5.