

# Quada



*Art. 4007-E1400N, dunkelbraun lasiert.*

Hockerbank auch rund, frei nach Maß | “schwebende Sitzfläche” durch Edelstahl-Trägerrohre

urban basics®  
**RUNGE®**

**Werkstoffe**

Fußquader aus Sichtbeton. Holzleisten aus witterungsbeständigem Hartholz der Resistenzklasse 1-2 gem. DIN EN 350-1/-2: wahlweise Niangon (Art. ...N) oder Therm-Esche (Art. ...TE). Trägerrohre von Ø 48 mm und Verbindungsplatten aus Edelstahl gem. DIN EN 10 088 T2.

**Oberflächen und Farben**




Füße: Sichtbeton, glatt, zementgrau, Kanten gefast.  
 Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung). Therm-Esche bereits prozessbedingt in dunkelbraun (unlasiert zur natürlichen Vergrauung).  
 Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

**Montage**

Anlieferung 4-teilig (Hockerbank: 3-teilig) montagefertig zerlegt. Verschraubung von Rücken- und Sitzbelag mit den Betonfüßen über 8 (Hockerbank: 4) Edelstahlschrauben. Betonfüße 40 cm tief einzugraben und /oder zu fundamentieren in 2 Punkten L 30 / B 40 / T 50 cm bei Bodenklasse 3-4.

**Zusatzausstattung**

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.

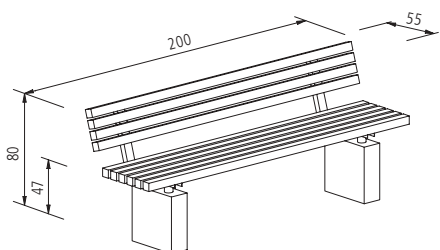


**Art. 4007-E1401N**

**LV-Kurztext**

Bank Quada / Runge mit Rückenlehne aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm. 6 Sitz- und 4 Rückenleisten (5 x 5 cm) aus Hartholz Niangon auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Gewicht 161 kg.

**Art. 4007-F1401TE**

aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 4007-E1401N.

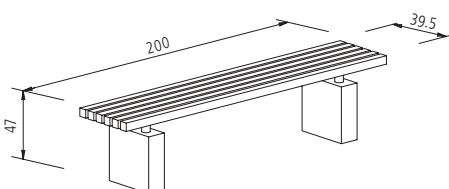


**Art. 4007-E1400N**

Hockerbank Quada / Runge aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm. 6 Sitzleisten (5 x 5 cm) aus Hartholz Niangon auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Gewicht 144 kg.

**Art. 4007-F1400TE**

aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 4007-E1400N.

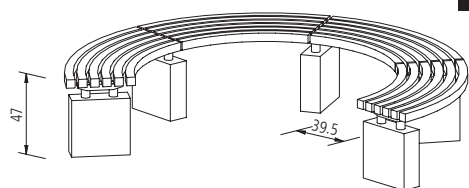


**Art. 4027-E0000N**

**LV-Kurztext**

Hockerrundbank Quada / Runge frei nach Maß (Innendurchmesser mind. 100 cm). Bank ohne Rückenlehne mit radial geschnittenen Sitzleisten aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. Sitzsegment mit 6 Leisten (5 x 5 cm), getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm. Bankfüße aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase, zum Fundamentieren.

Angaben zur Kalkulation:

1. Innen- / Außendurchmesser oder Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.



**Art. 4040-E1100**

**LV-Kurztext**

Fahrrad-Q-Parker / Runge als Anlehnbügel aus feuerverzinktem Rundrohr von Ø 60 mm im Quadrat auf Gehrung verschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. L 90 / H 90 cm. Gewicht 14 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | [www.Durch-die-Bank-gut.de](http://www.Durch-die-Bank-gut.de)