




Montagevejledning Playsea, Faststøbt.

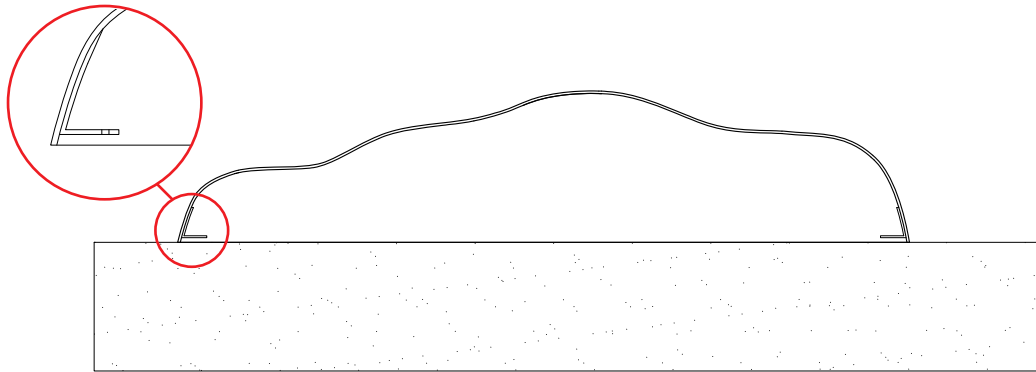


- 1) - Playsea leveres med 10 stk. indstøbte rustfrie vinkler med \varnothing 14mm. hul.
 - Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Playsea.
 - Ud for tapen, markeres hvor på jorden der skal graves.

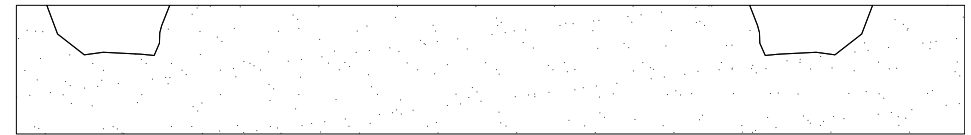

- 2) Der graves 5-10 huller til fastgørelse af Playsea, afhængigt af de aktuelle bundforhold.

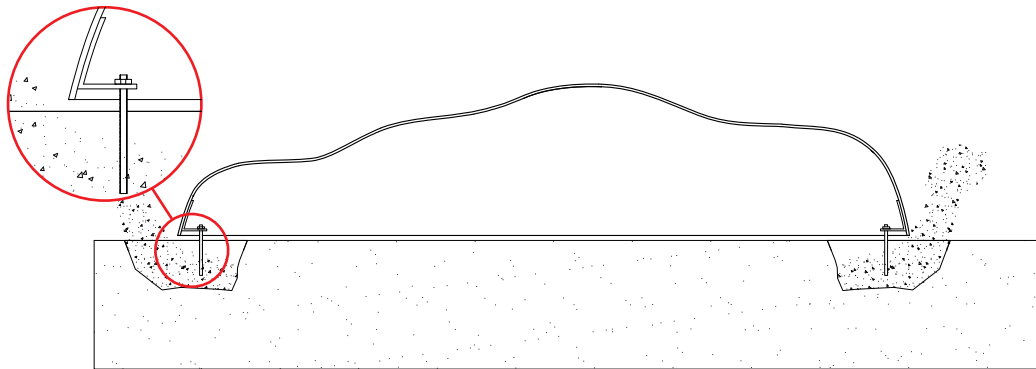


- 3) Playsea placeres over de gravede huller hvor tilsvarende antal M12 gevindstag (50 cm) monteres i de indstøbte vinkler. Hullerne fyldes med beton (styrke 12).

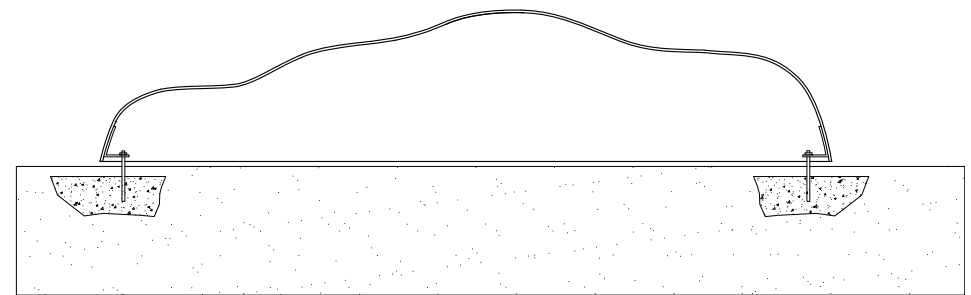


- 4) Playsea er fastgjort og klar til brug.


Montagevejledning Playsea, Monteret på terræn.

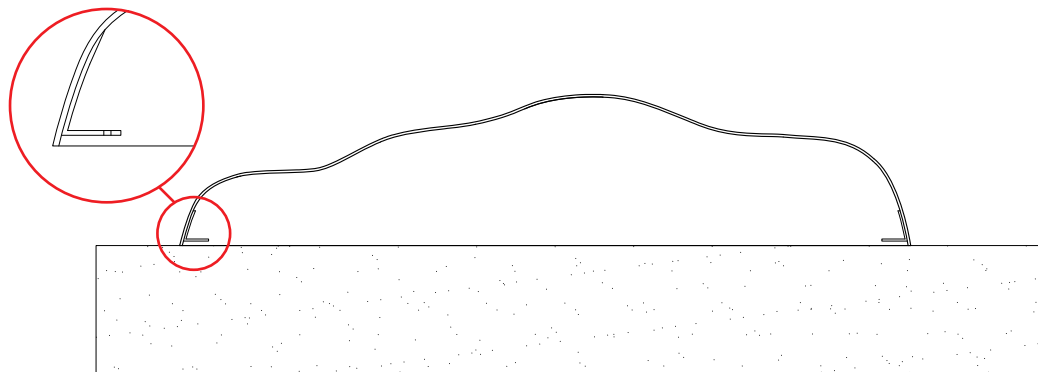


- 1) - Playsea leveres med 10 stk. indstøbte rustfrie vinkler med \varnothing 14mm. hul.
- Viklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Playsea.

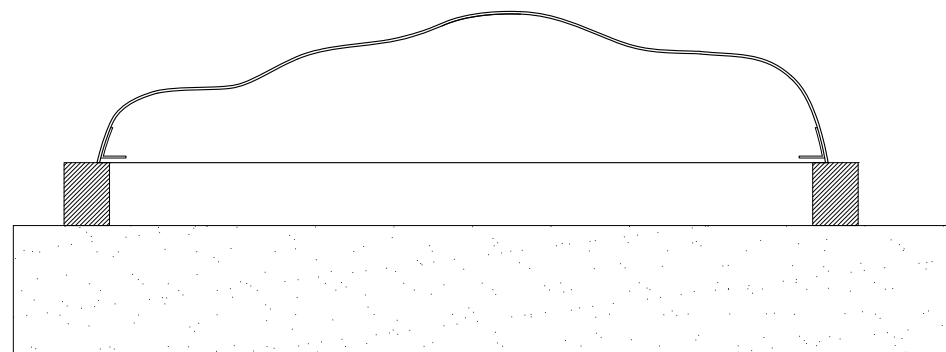

- 2) Playsea klodses ca. 25 cm op.

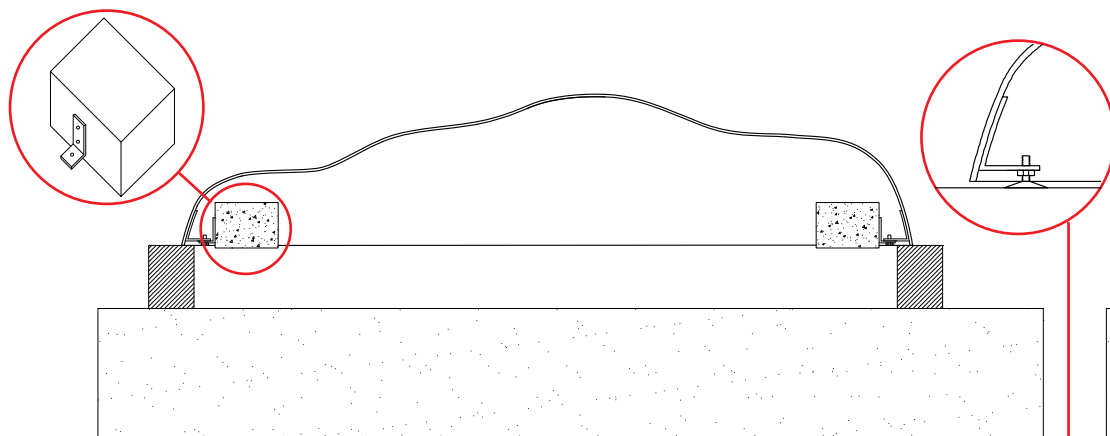

- 3) Præfabrikerede betonfundaments klodser monteres på 6 af de indstøbte rustfrie vinkler med bolte og møtrikker. Betonklodserne kiles op mens de monteres. På de sidste 4 vinkler monteres justerbare ben.

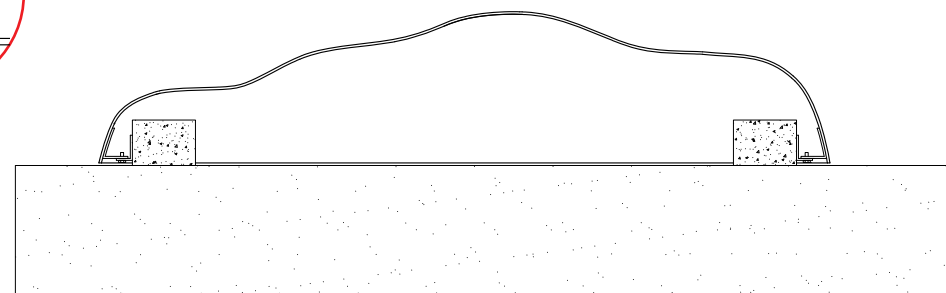

- 4) Klodserne der løfter Playsea fjernes samtidig med at kilerne under betonklodserne fjernes. Playsea er fastgjort og klar til brug.